

不锈钢高压柱塞泵



实心轴 Ø60mm


优点

- 箱体采用铸铁外壳，坚韧耐用；
- 高强度曲轴，表面渗碳处理；
- 高强度连杆，镶轴瓦；
- 液力端泵头采用高强不锈钢，性能稳定；
- 液力端拆卸方便，更少的维修和停机时间。


产品参数

型号	FFS-G 25150	FFS-G 30130	FFS-G 45100	FFS-G 6080
流量	27	33.9	48	65
压力	1500	1300	1000	800
功率	67.5	73.5	80	86.7
最大转速	600	600	600	800
曲轴直径（mm）	60			
柱塞行程（mm）	60			
柱塞直径（mm）	18	20	24	24
油容量（ml）	9000			
进水口螺纹	G 1"			
排水口螺纹	G 3/4			
重量（kg）	68			
尺寸（L x W x H）mm	930X720X341			

尺寸图 (mm)

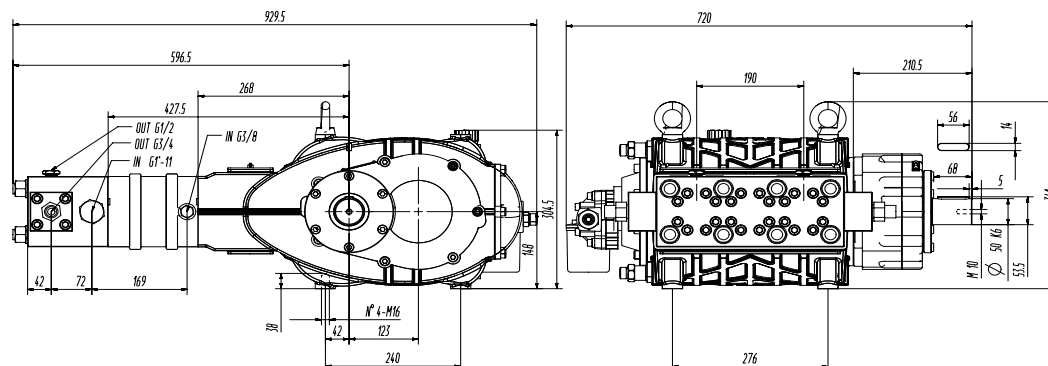

爆炸图

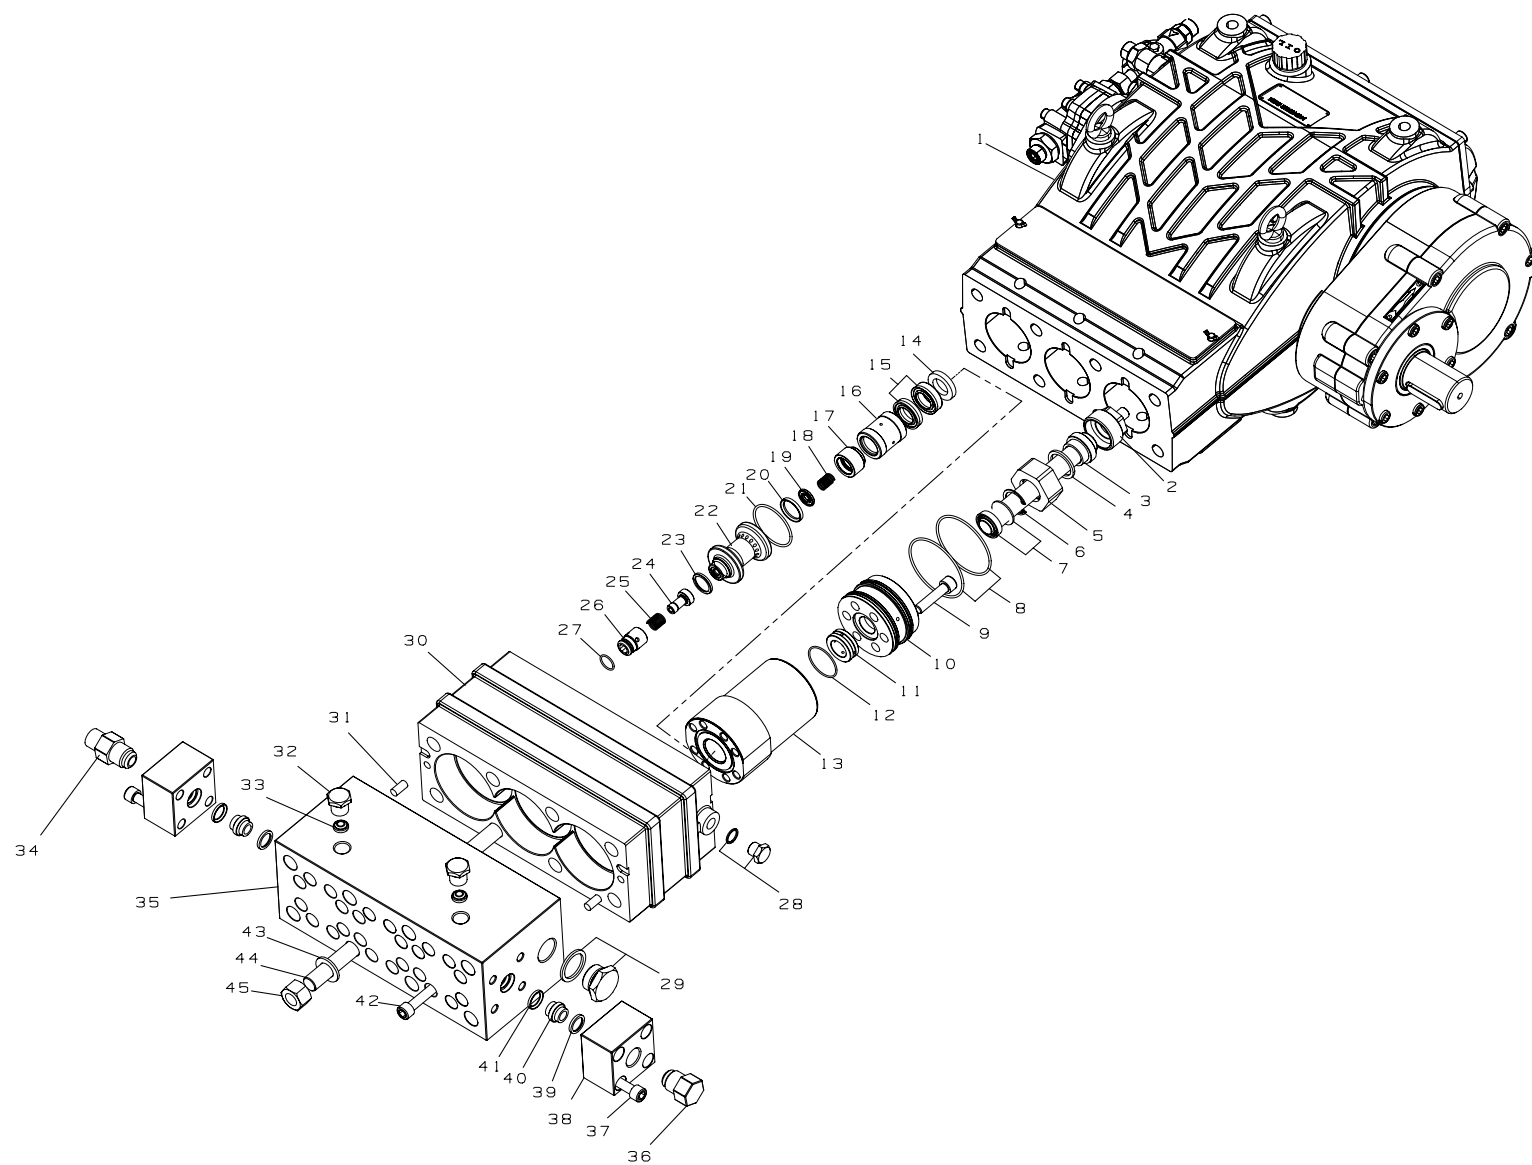

明细表

序号	名称	数量	序号	名称	数量	序号	名称	数量
1	箱体带减速箱	1	16	水封撑环	3	31	销钉	2
2	柱塞链接螺丝	3	17	吸入阀片座	3	32	高压堵头	2
3	柱塞	3	18	吸入阀片弹簧	3	33	高压堵头密封环	2
4	柱塞减震垫	3	19	吸入阀片	3	34	出水高压接头	1
5	柱塞链接螺帽	3	20	吸入阀体密封圈	3	35	泵头	1
6	副水封孔用挡圈	3	21	高压缸泵头密封圈	3	36	出水高压堵头	1
7	副水封	3	22	阀体	3	37	出水阀块连接螺丝	8
8	冷却水密封圈	6	23	排出阀体密封圈	3	38	出水阀块	2
9	高压缸连接螺丝	18	24	排出阀片	3	39	出水阀块密封圈	2
10	高压缸尾座	3	25	排出阀片弹簧	3	40	出水阀块定位圈	2
11	高压缸定位座	3	26	排出阀片座	3	41	出水阀块密封圈	2
12	高压缸尾部密封圈	3	27	排出阀片座密封圈	3	42	泵头高压缸连接螺丝	24
13	高压缸	3	28	冷却水堵头	2	43	M20 平垫	8
14	水封铜座	3	29	进水堵头	2	44	M20 螺杆	8
15	高压水封	6	30	过渡板	1	45	M20 螺帽	8

明细表

序号	6	7	8	12	15	19
名称	副水封孔用挡圈	副水封	冷却水密封圈	高压缸尾部密封圈	高压水封	吸入阀片
数量	3	3	6	3	6	3

序号	21	23	24	27	39	41
名称	销钉	排出阀体密封圈	排出阀片	排出阀片座密封圈	出水阀块密封圈	出水阀块密封圈
数量	3	3	3	3	2	